

CAT 950G

CATERPILLAR



CAT 950G

◎仕様

運転整備質量	kg	18,450
標準バケット容量 (山積み)	m ³	2.5
最大けん引力	kg	16,700
最大掘削力	kg	13,850
リフト	kg	12,600
エンジン	形式	CAT3126TA
	定格出力	KW/rpm 134/2,200
		PS/rpm 182/2,200
	トルクライズ	% 38.5
機体主要寸法	全長	mm 8,250
	全幅 (バケット)	mm 3,190
	(車体)	mm 2,740
	全高 (ROPSキャノピー)	mm 3,400
	ホイールベース	mm 3,350
	トレッド	mm 2,140
	最低地上高	mm 425
標準タイヤサイズ		23.5-25
クリアランス (サイドダンプ時)	mm	3,810
リーチ (サイドダンプ時)	mm	170
車体屈折角	度	40
最小旋回半径 (最外輪中心)	m	5.7
最高速度	4F km/h	34.8


ターンテーブル 濁水処理設備

ターンテーブル ターンテーブル

MEIGI

◎仕様

回転荷重	30ton
通過荷重	30ton
回転半径	3.3m
回転数	約0.75/0.9RPM
操作方式	押釦式
電源	200/220v 50/60Hz
自重	14.5ton (本体12ton・ステップ2.5ton)

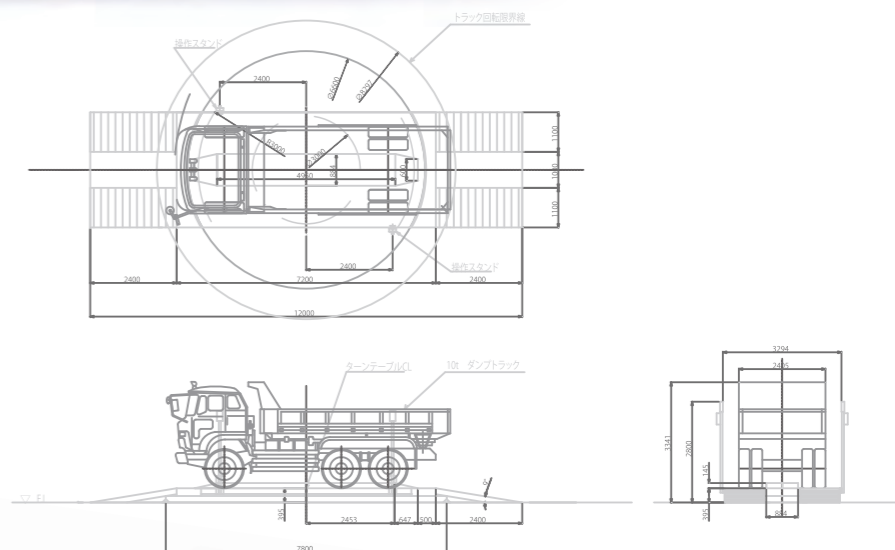

CAT 966G

CATERPILLAR

CAT 966G

◎仕様

運転整備質量	kg	24,180
標準バケット容量 (山積み)	m ³	3.1
最大けん引力	kg	19,450
最大掘削力	kg	20,100
リフト	kg	17,250
エンジン	形式	CAT3306TA
	定格出力	KW/rpm 175/2,200
		PS/rpm 238/2,200
	トルクライズ	% 60
機体主要寸法	全長	mm 9,080
	全幅 (バケット)	mm 3,290
	(車体)	mm 2,915
	全高 (ROPSキャノピー)	mm 3,560
	ホイールベース	mm 3,560
	トレッド	mm 2,230
	最低地上高	mm 440
標準タイヤサイズ		26.5-25-20PR
クリアランス (サイドダンプ時)	mm	4,115
リーチ (サイドダンプ時)	mm	150
車体屈折角	度	37
最小旋回半径 (最外輪中心)	m	6.3
最高速度	4F km/h	34.4



ターンテーブル

GIFU

◎仕様

最大回転荷重	30000 kg
最大通過荷重	30000 kg
最大回転直径	5800 mm
駆動方式	ゴムローラーフリクションドライブ
回転速度	0.7 / 0.85 rpm
テーブルローラー	16 式
操作方式	3点押釦操作式(2式)
モーター	2.2 kw 4p 1/121 2台
電源	AC 200/220V 50-60Hz
本体重量	約 10000 kgf

