

## Sika®-PM500 PC

by Putzmeister

粉体急結剤仕様に架装可能機

◎ コンクリート吹付機

**コンパクトで群を抜く使いやすさ！  
機能性・機動性を生かし、理想的な機械化を実現。**

吹付け時の脈動が非常に少ないことから息つきが防止でき、  
コンクリートの付着性が著しく向上します。作業時間の短縮、  
飛散リバウンドの減少、さらに部品の消耗、油圧ホース、油圧  
ポンプ等々を含めトータルコストダウンを可能とします。




### Sika-PM500 PC

◎仕様

本体	寸法	全長	7,800mm (7,800mm)
		全幅	2,400mm (2,450mm) (作業時台車幅 200mm増)
		全高	3,000mm (3,250mm)
		重量	15,500kg
	エンジン型式	BF4M2012CE DEUTZディーゼルエンジン 出力 75Kw	
駆動ステアリング	4WD、4WS (4輪操舵)		
ブレーキ	サーボオイル油圧ディスクブレーキ、油圧ハンドブレーキ		
走行速度	0~20km/h		
登坂能力	25° (tanθ=47%)		
最低地上高	300mm		
運転席	180度回転機能		
吹付けboom	主boom	-30°~+60°	
	スライドboom	下30°、上30° (主boomに対し)	
	吹付けノズル	回転360° 上下240°	
	スライド	主boom 2m スライドboom 2m	
コンクリートポンプ	型式	BSA1005E	
	圧送シリンダ	シリンダストローク 1,000mm シリンダ径 180φ	
	最大理論吐出量	30m³/h (実吐出量22~24m³/h)	
	最大コンクリート圧	85bar	
	ホッパー容量	RS400/300L	

コンプレッサ	型式	PM77型	PM110型	
	寸法	全長	2,550mm	2,605mm
		全幅	810mm	810mm
	全高	1,330mm	1,555mm	
吐出空気量	吐出空気量	11.5m³/h	19.3m³/h	
	吐出圧力	7.0kg/m²		
	急結剤添加ポンプ	型式	スクイズポンプ AL403	
水圧洗浄装置	型式	スクイズポンプ AL403		
	最大圧力	15bar		
	吐出量	12L/min		
ケーブルリール	型式	水ポンプ RK15-20H		
	最大圧力	200bar		
	吐出量	15L/min タンク容量約200L		
電力量	型式	CP75Kw/PM77型	80mm²×3C+14mm²×1C 100m	
	型式	CP110Kw/PM110型	100mm²×3C+14mm²×1C 100m	
	電源電圧	400/440V	50/60Hz	
	吹付けboomコンクリートポンプ	55Kw	400/440V 50/60Hz	
	コンプレッサ	PM77型	75Kw 400/440V 50/60Hz	
	PM110型	110Kw 400/440V 50/60Hz		
急結剤添加ポンプ	1.1Kw	400/440V 50/60Hz		
水圧洗浄装置	5.5Kw	400/440V 50/60Hz		
コンプレッサファン	2.2Kw	400/440V 50/60Hz		
照明	1K×2基	400/440V 50/60Hz		

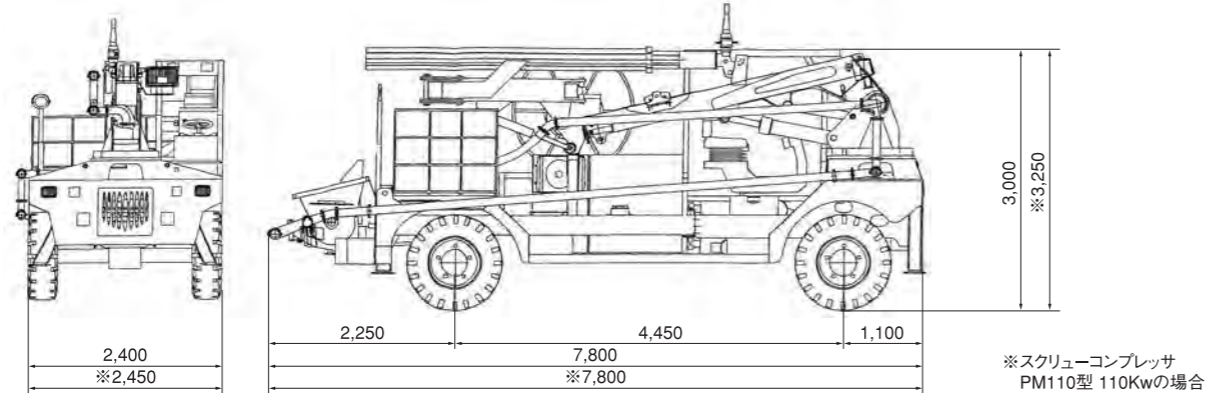

※スクリーコンプレッサ PM110型 110Kwの場合

## PM-407P

by Putzmeister

粉体急結剤仕様に架装可能機

◎ コンクリート吹付機



### PM-407P

◎仕様

本体	寸法	全長	6,820 mm
		全幅	2,098 mm
		全高	2,560 mm
		重量	6,000 kg
エンジン形式	BF3L2011CE DEUTZディーゼルエンジン 出力 41.7 kW		
吹付けboom	吹付けノズル	回転 360° 上下 240°	
	スライド	スライドboom 2.9m	
コンクリートポンプ	型式	BST715E	
	最大理論吐出量	20m³/h	
	最大コンクリート圧	70bar	
急結剤添加ポンプ	型式	スクイズポンプ AL403	
	最大圧力	10bar	
ケーブルリール	吐出量	12L/min	
	手動	25mmφ x 4芯 50m	
電力量	電源電圧	400/440V 50/60Hz	
	吹付けboomコンクリートポンプ	40Kw	
	急結剤添加ポンプ	1.1Kw 400/440V 50/60Hz	

